

ChromaLED 10B

BLACK SMD-LED

屋内

屋外

RoHS



Mighty Vision SHIBUYA

先進のクオリティが感動画質を生む 屋内・屋外共用 10mm ピッチ BLACK SMD-LED



Mighty Vision SHIBUYA (W9,920×H5,600mm)

- 新開発10.0mmピッチBLACK SMD-LED
- 超高輝度5,000ニットを実現
- コントラストを高めるブラックレンズ採用
- フロントIP65 /リアIP43の防水規格
- 抜群の遮光性を発揮する独自の専用ルーバー装備
- 最小160mm×160mmからの自由な設計が可能
- 屋外/屋内共用タイプ

ユニット最小サイズ：160mm×160mm
16ドット×16ドット
ドット密度：10,000ドット/㎡


輝度

5,000 nit

最適視認距離

10 m

視野角

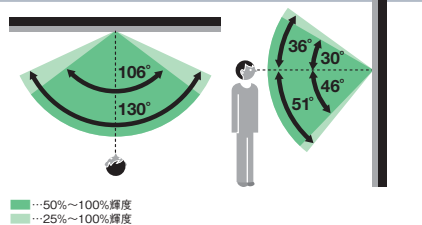

50%~100%輝度
25%~100%輝度

基本システム図

VIDEOボード

- NTSC/PAL
- HD-SDI/SD-SDI
- Y-Pb-Pr/Y R-Y B-Y


PCボード

- DVI
- RGBアナログ

Dual Link SDIボード

- HD-SDI

入力ボードは
最大6枚
まで装着可能



DLC-612

1台で最大
4,096×2,160dots
まで表示可能

同軸ケーブル
max100m

入力ボード


- NTSC/PAL
- HD-SDI/SD-SDI
- DVI
- RGBアナログ



DLC-401

1台で最大
1,024×768dots
まで表示可能

同軸ケーブル
max100m

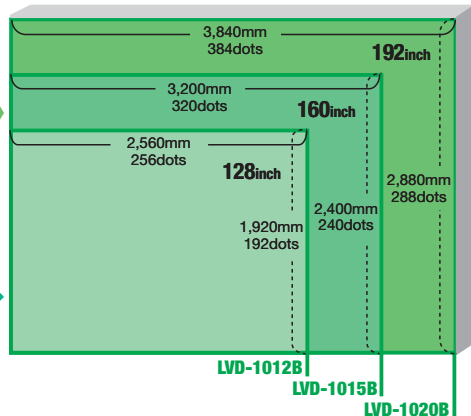

基本サイズ表

	型番	対角インチ	画面寸法 (突起物含まず)			画面構成		重量 kg	最大消費電力	最大受電容量	
			横幅mm	高さmm	奥行mm	横ドット	縦ドット			100V	200V
常設型	LVD-1012B	128インチ	2,560 mm	1,920 mm	250 mm	256ドット	192ドット	400 kg	9,600 W*	105.6 A*	56 A*
	LVD-1015B	160インチ	3,200 mm	2,400 mm	250 mm	320ドット	240ドット	625 kg	15,000 W*	165 A*	87.5 A*
	LVD-1020B	192インチ	3,840 mm	2,880 mm	250 mm	384ドット	288ドット	900 kg	21,600 W*	237.6 A*	126 A*

●この他の形状・サイズも160mm×160mmから構築できます。 ●仕様は改良により変更になることがあります。 *概算値。