

ChromaLED 6B

BLACK SMD-LED


屋内

RoHS



※これは実写です。

LEDの常識を覆す 究極のブラックスクリーン登場！

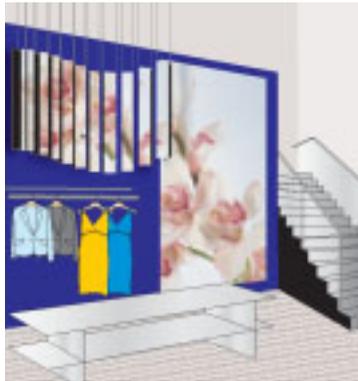

- 新開発6.0mmピッチ BLACK SMD-LED
- 高輝度1,500ニットを発揮
- コントラストを高める新開発ブラックマスク&ブラックレンズ採用。スポット照明の当たるスタジオなどでも臨場感のある映像表現が可能。
- 画面ミュート時にLEDスクリーン部分が白く浮きあがらずに真っ黒になるため、ステージングやスタジオなどで効果的な演出が可能。
- 施工性を高めるフロントメンテナンス仕様もラインナップ
- 最小192mm×192mmからの自由な設計が可能
- 屋内専用



6B

従来



ユニット最小サイズ：192mm×192mm
32ドット×32ドット
ドット密度：27,778ドット/m²


輝度

1,500 nit

最適視認距離

6 m

視野角

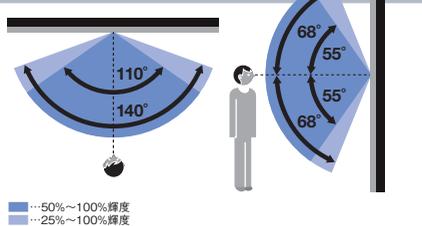

可搬型



LVD-638B32

LVD-605SB

基本システム図

VIDEOボード
● NTSC/PAL
● HD-SDI/SD-SDI
● Y-Pb-Pr/Y R-Y B-Y
PCボード
● DVI ● RGBアナログ
Dual Link SDIボード
● HD-SDI

入力ボードは
最大6枚
まで装着可能



DLC-612

1台で最大
4,096×2,160dots
まで表示可能

同軸ケーブル
max100m


入力ボード
● NTSC/PAL
● HD-SDI/SD-SDI
● DVI
● RGBアナログ



DLC-401

1台で最大
1,024×768dots
まで表示可能

同軸ケーブル
max100m

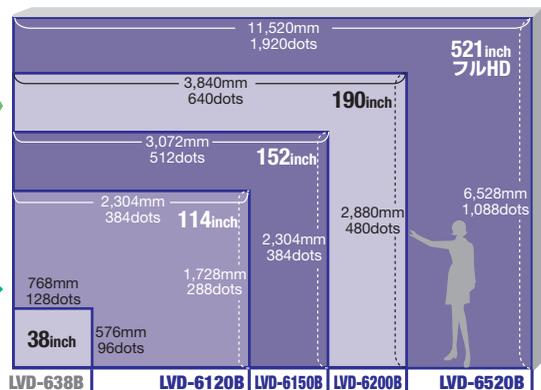

基本サイズ表

	型番	対角インチ	画面寸法 (突起物含まず)			画面構成		重量 kg	最大消費電力	最大受電容量	
			横幅mm	高さmm	奥行mm	横ドット	縦ドット			100V	200V
常設型	LVD-6120B	114インチ	2,304 mm	1,728 mm	200 mm	384ドット	288ドット	333 kg	3,240 W*	36 A*	18.9 A*
	LVD-6150B	152インチ	3,072 mm	2,304 mm	200 mm	512ドット	384ドット	592 kg	5,760 W*	64 A*	33.6 A*
	LVD-6200B	190インチ	3,840 mm	2,880 mm	200 mm	640ドット	480ドット	925 kg	9,000 W*	100 A*	52.5 A*
可搬型	LVD-638B	38インチ	768 mm	576 mm	170 mm	128ドット	96ドット	37 kg	360 W	4 A	2.1 A

●この他の形状・サイズも192mm×192mmから構築できます。 ●仕様は改良により変更になることがあります。 *概算値。