


# ChromaLED 8B


BLACK SMD-LED

屋内

屋外

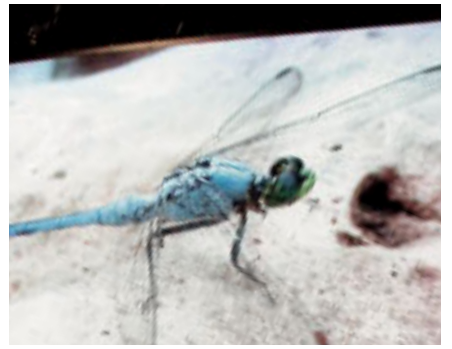

## ChromaLED の高精彩をアウトドアでも実現 屋内・屋外共用 8mm ピッチ SMD-LED

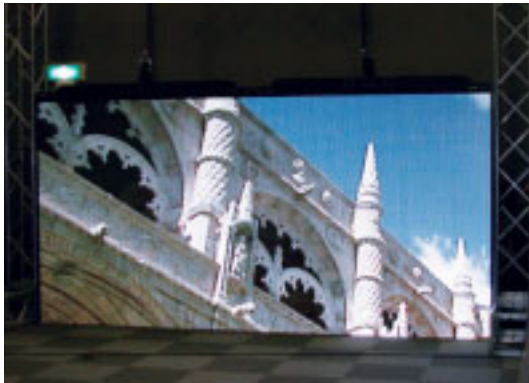

- 新開発8.0mmピッチBLACK SMD-LED
- 超高輝度5,000ニットを実現
- コントラストを高める新開発ブラックレンズ採用
- フロントIP65 /リアIP43の防水規格
- 抜群の遮光性を発揮する独自の専用ルーバー装備
- 最小128mm×128mmからの自由な設計が可能
- 屋外/屋内共用タイプ

ユニット最小サイズ：128mm×128mm  
16ドット×16ドット  
ドット密度：15,625ドット/m<sup>2</sup>


輝度

5,000 nit

最適視認距離

8 m

視野角

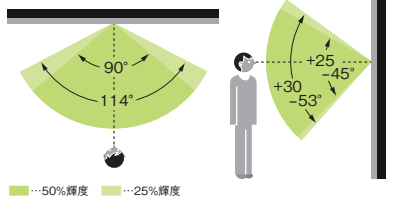

基本システム図

VIDEOボード

- ・NTSC/PAL
- ・HD-SDI/SD-SDI
- ・Y-Pb-Pr/Y R-Y B-Y


PCボード

- ・DVI
- ・RGBアナログ

Dual Link SDIボード

- ・HD-SDI

入力ボードは  
最大6枚  
まで装着可能



DLC-612

1台で最大  
4,096×2,160dots  
まで表示可能

同軸ケーブル  
max100m

VIDEO入力ボード


- ・NTSC/PAL
- ・HD-SDI/SD-SDI
- ・DVI
- ・RGBアナログ



DLC-401

1台で最大  
1,024×768dots  
まで表示可能

同軸ケーブル  
max100m

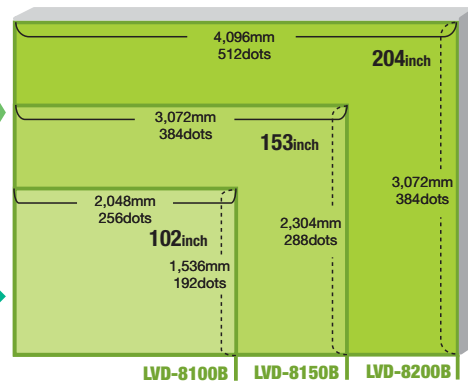

LVD-8100B

LVD-8150B

LVD-8200B

基本サイズ表

	型番	対角インチ	画面寸法 (突起物含まず)			画面構成		重量 kg	最大消費電力	最大受電容量	
			横幅mm	高さmm	奥行mm	横ドット	縦ドット			100V	200V
常設型	LVD-8100B	102インチ	2,048 mm	1,536 mm	250 mm	256ドット	192ドット	200 kg	4,400 W*	44 A*	24 A*
	LVD-8150B	153インチ	3,072 mm	2,304 mm	250 mm	384ドット	288ドット	450 kg	9,900 W*	100 A*	53 A*
	LVD-8200B	204インチ	4,096 mm	3,072 mm	250 mm	512ドット	384ドット	800 kg	17,600 W*	176 A*	93 A*

●この他の形状・サイズも128mm×128mmから構築できます。 ●仕様は改良により変更になることがあります。 \*概算値。